

- buitenafwerking A:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - voorstrijk
 - edelpleister
 - thermocoat, of
- buitenafwerking B:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - steenstrips

- indien nodig binnenschil pas maken of noppen verwijderen
- startprofiel sendzimir verzinkt U-staal

- pasblok 245 hoog
- stortnaad
- randkist
- verlijmen met Illbruck PU010


- afwerkvloer
- druklaag
- wapening vloer + haarspelden volgens opgave leverancier
- schil (breedplaatvloer)

- stortnaad

- vloer tijdelijk stempelen

200 400 140 60

- Passiefbouwblok 200-140-60mm, hoog 245mm
- beton 140mm
- binnenafwerking:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat

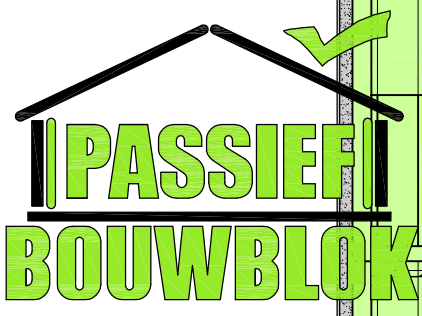

6: DETAIL VERD.VLOER