

buitenaafwerking A:

- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
- voorstrijk
- edelpleister
- thermocoat, of

buitenaafwerking B:

- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
- steenstrips

wapening (of staalvezel-wapening) volgens opgave constructeur

pasblok, hoog 200mm

startprofiel, afpurren

afwerkvloer

kanaalplaatvloer

400

200

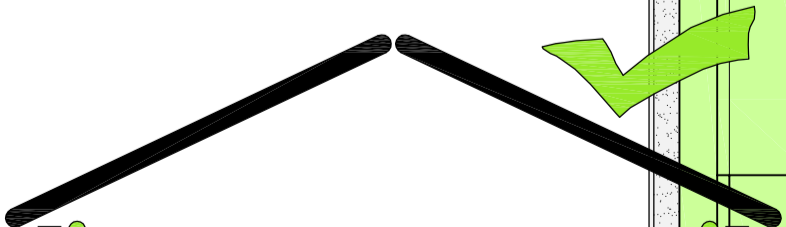
140

60

Passiefbouwblok
200-140-60mm,
hoog 245mm

beton 140mm

binnenaafwerking A:
- mortelweefsellaag met
wapenings mat, nat in
nat, of
binnenaafwerking B:
- gipskartonplaat


PASSIEF
BOUWBLOK

DETAIL VERD.VLOER