


- buitenafwerking A:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - voorstrijk
 - edelpleister
 - thermocoat, of
- buitenafwerking B:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - steenstrips

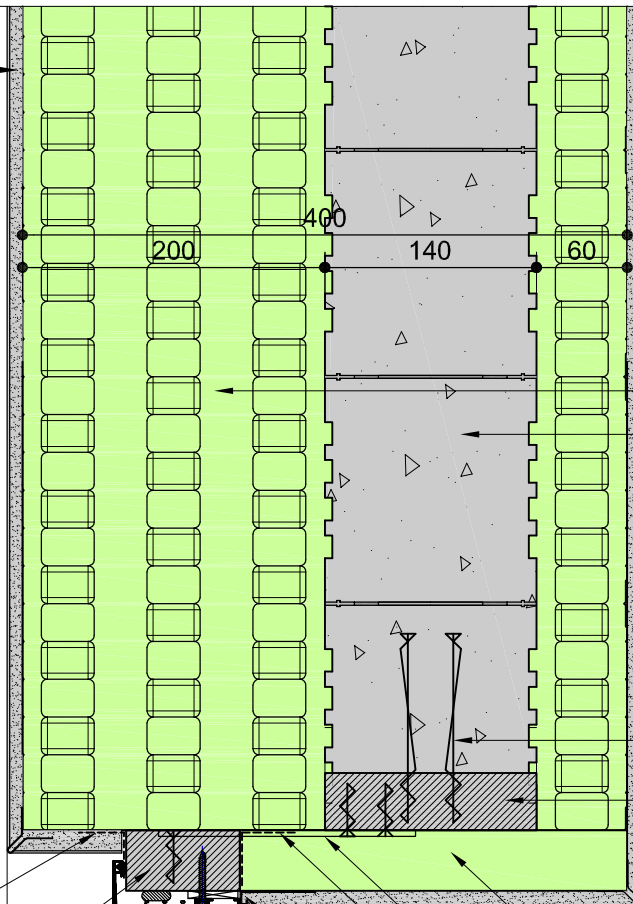

- Passiefbouwblok 200-140-60mm, hoog 245mm
- beton 140mm
- binnenafwerking: - mortelweefsellaag met wapenings mat, nat in nat

- schroefanker
- SLS, 38x140mm


Siga-tape, wind- en regendicht

stelkozijn

- strook EPS-150 bevestigen met Higt Tack-lijm
- koppelstrip
- Siga-tape, luchtdicht
- stucstopprofiel

tijdelijk stempelen

kozijn

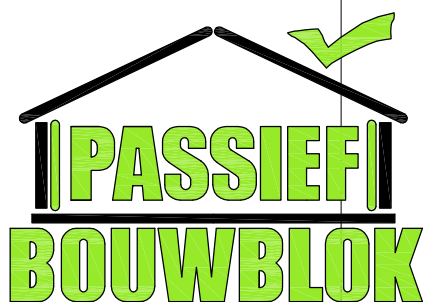

11: DETAIL STIJL