

- buitenaafwerking A:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - voorstrijk
 - edelpleister, of
- buitenaafwerking B:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - steenstrips

- stucstopprofiel
- stelblokjes
- afpurren, na verticaal stellen en schoren wand

coating: Cantex MVR

- Passiefbouwblok 200-140-60mm, hoog 245mm
- beton 140mm
- binnenaafwerking:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat (Knauf MP 75)

- 10mm boven hoogste punt ruwe betonvloer
- startprofiel sendzimir verzinkt U-staal


afwerkvloer

in het werk gestorte betonvloer
wapening volgens opgave constructeur

prefab funderingsbekisting fabricaat Hectar

twee-laagse drukvaste isolatie

indien nodig funderingspaal
paalkop eventueel voorzien van
koudebrugonderbreking

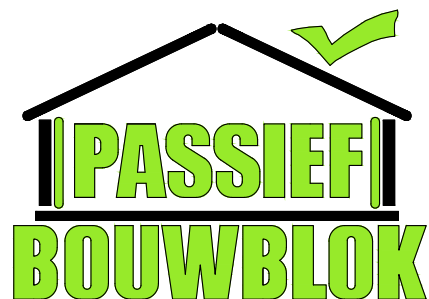

3: DETAIL FUNDERING