

buitenafwerking A:
 - mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - voorstrijk
 - edelpleister, of
 buitenafwerking B:
 - mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
 - steenstrips

opvulstrook 45mm hoog

verlijmen met Illbruck PU010

pasblok 200mm hoog

stortnaad

randkist

verlijmen met Illbruck PU010

stortnaad

indien nodig binnen-
 schil pas maken of
 noppen verwijderen

startprofiel sendzimir
 verzinkt U-staal

afwerkvloer

druklaag

wapening vloer + haarspelden volgens opgave constructeur / leverancier

schil (breedplaatvloer)


vloer tijdelijk stempelen

200 400 140 60

Passiefbouwblok
 200-140-60mm,
 hoog 245mm

beton 140mm

binnenafwerking:
 - mortelweefsellaag met
 wapeningsmat, nat in
 nat (Knauf MP 75)

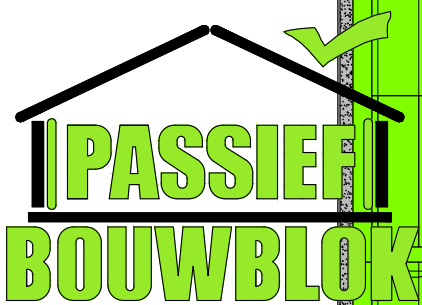

6: DETAIL VERD.VLOER