

buitenafwerking A:  
 - mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat  
 - voorstrijk  
 - edelpleister  
 - thermocoat, of  
 buitenafwerking B:  
 - mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat  
 - steenstrips

binnenschil pas maken

startprofiel sendzimir verzinkt U-staal

afwerkvloer

pasblok 200 hoog

kanaalplaatvloer


stortnaad

200 400 140 60

Passiefbouwblok 200-140-60mm, hoog 245mm

beton 140mm

binnenafwerking:  
 - mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat

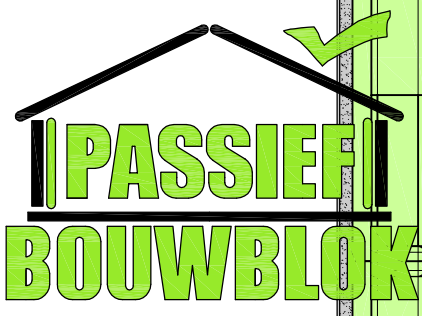

# 5: DETAIL VERD.VLOER