

buitenafwerking A:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
- voorstrijk
- edelpleister, of
buitenafwerking B:
- mortelweefsellaag met wapeningsmat, nat in nat
- steenstrips

pasblok 200mm hoog

stortnaad

binnenschil pas maken

startprofiel sendzimir verzinkt U-staal

afwerkvloer

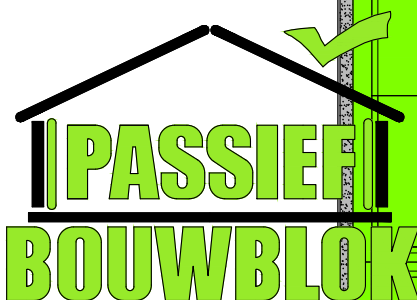
kanaalplaatvloer

400
200 140 60

Passiefbouwblok
200-140-60mm,
hoog 245mm

beton 140mm

binnenafwerking:
- mortelweefsellaag met
wapeningsmat, nat in
nat (Knauf MP 75)

**PASSIEF
BOUWBLOK**

5: DETAIL VERD.VLOER